




## ENTERO RD-M 93018

28410 9310 GC

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 28410 9310 B  
**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28410 9310 FW  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 28410 9310 GC

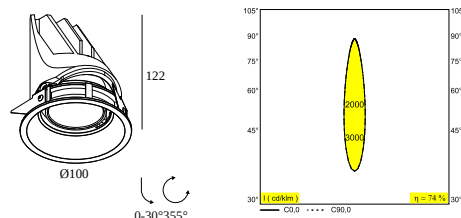

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - 92
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	130
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	max.16
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informacje elektryczne	
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	2811lm // 25W // 112lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	2067lm // 28,8W // 72lm/W

**Uwagi**  
 Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

**Wymagania**  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

**Opcje**  
 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

**Akcesoria**  
 ENTERO M HONEYCOMB

# DELTALIGHT









## ENTERO RD-M 93018

28410 9310 GC

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO M SPREAD LENS  
ENTERO M SOFTENING LENS  
ENTERO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28410\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93018

28410 9310 GC




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 | 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 1(0)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1 | - | 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93018

28410 9310 GC




**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0) | 1(0)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 0

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0) | 0

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2 | 2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93018

28410 9310 GC




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 | 0

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93018


28410 9310 GC

### Urządzenia do regulacji światła


---



**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS



**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

### Wymienny odbłyśnik/soczewka

---



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93018

28410 9310 GC

---




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### Mounting set S2

---



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: