




**INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP TW
1 DT8 85063 DIM5**

30725 8035 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30725 8035 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30725 8035 W-B

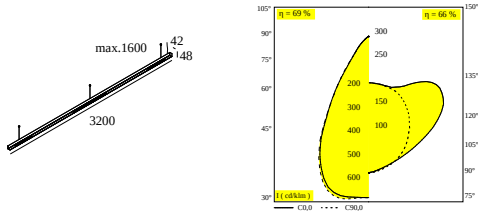

 [Веб страница продукта](#)




Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	5.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) 1 driver for DOWN and UP INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN @ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W UP @ 2700K: 2571lm // 34,3W // 75lm/W Or DOWN @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W UP @ 5000K: 3077lm // 31W // 99lm/W
Опции	
CABLE BASE R / S	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30725_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: