




INFORM SQ P200-4 DOWN 92767

25515 9220 B-FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25515 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25515 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25515 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25515 9220 W-W

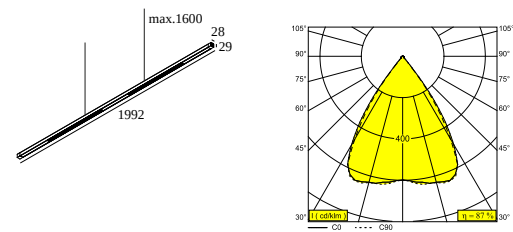

Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2928lm // 22,4W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2556lm // 25,8W // 99lm/W
Обязательные комплектующие	

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25515_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	
25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B Тип диммирования: не диммированный	1
25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W	1
25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1
25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W	1


Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	
25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1
25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W Тип диммирования: не диммированный	1

Электрические соединительные детали	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 92767

25515 9220 B-FG



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: