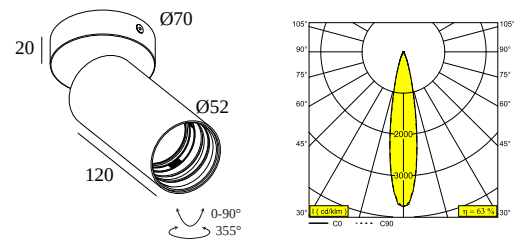




SPY 52 ON 93020

Артикул 19823 9320 W

Варианты цвета корпуса  
Черный 19823 9320 B  
Фламандская бронза 19823 9320 FBR  
Фламандское золото 19823 9320 FG  
Полностью белый 19823 9320 FW  
Золото цветное 19823 9320 GC  
Белый 19823 9320 W



Веб страница продукта










|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                   |
| Предназначен для установки     | внутреннее                                                                                        |
| Монтаж                         | Потолок накладной                                                                                 |
| Защита от пыли и влаги         | IP20                                                                                              |
| Вес (кг)                       | 0.4                                                                                               |
| Регулируемость                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                                               |
| Информация                     | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Электрические характеристики   |                                                                                                   |
| Электрическая классификация    | III                                                                                               |
| Управление                     | Согласно внешнего блока питания                                                                   |
| Класс потребления энергии      | E                                                                                                 |
| Сертификаты                    | CB, ENEC, LCA                                                                                     |
| Характеристики источника света |                                                                                                   |
| Lightsource name               | LED                                                                                               |
| Тип источника света            | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm                                        |
| ТМ-30 значения                 | Rf: 90 / Rg: 99                                                                                   |
| SDCM                           | SDCM1                                                                                             |
| Группа риска                   | RG1                                                                                               |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                                    |
| Beamangle                      | 20°                                                                                               |
| Характеристики источника       | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                                                        |
| Характеристики светильника     | 919lm // 14,3W // 64lm/W                                                                          |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие                |  |
| SPY 52 TUBE                               |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM |  |
| Опции                                     |  |
| COVERSET R 90-100                         |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Аксессуары            |  |
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19823\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | # светильников             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                            | Мин. ток   Макс. ток       |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div></div>                                                                                                                                                             | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div></div>                                                                                                                                                           | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 45  | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div></div>                                                                                                                                                            | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30                 | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div></div>                                                                                                                                                            | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый<br>Размер монтажного отверстия (mm): 45   | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div></div>                                                                                                                                                           | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div></div>                                                                                                                                                           | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 45  | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div></div>                                                                                                                                                            | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30                 | 2 <input type="checkbox"/> |

## SPY 52 ON 93020

19823 9320 W




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2



Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 | 2



Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) | 4(3)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - | 2



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1)













Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**











SPY 52 ON 93020

19823 9320 W

|                                                                                    |                   |                                                 |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 69</b>  | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9            | 2->6(6)   6(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 90 124</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 3(2)   2(1)   1(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 90 125</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 2(2)   2(1)   1(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 90 135</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 3->4   2->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|  | <b>21012 0010</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2   2             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|  | <b>21012 0021</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3   2             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|  | <b>21012 0035</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3   3             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|  | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|  | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3   2             | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |                       |                          |
|  | <b>21012 0268</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0   0          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |                       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |                       |                          |

SPY 52 ON 93020



19823 9320 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55      | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55      | 2->3   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 48      | 2   2   1   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40                  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40                    | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0328</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40                    | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br>Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br>Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2           | <input type="checkbox"/> |



# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93020



19823 9320 W

|                                                                                  |                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                                      |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                             |                                                                      |                            |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                                      |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                             |                                                                      |                            |

### Coversets

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |




### Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93020


19823 9320 W

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Завершите свой продукт

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Сменный отражатель / линза

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93020

19823 9320 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: