
DELTALIGHT

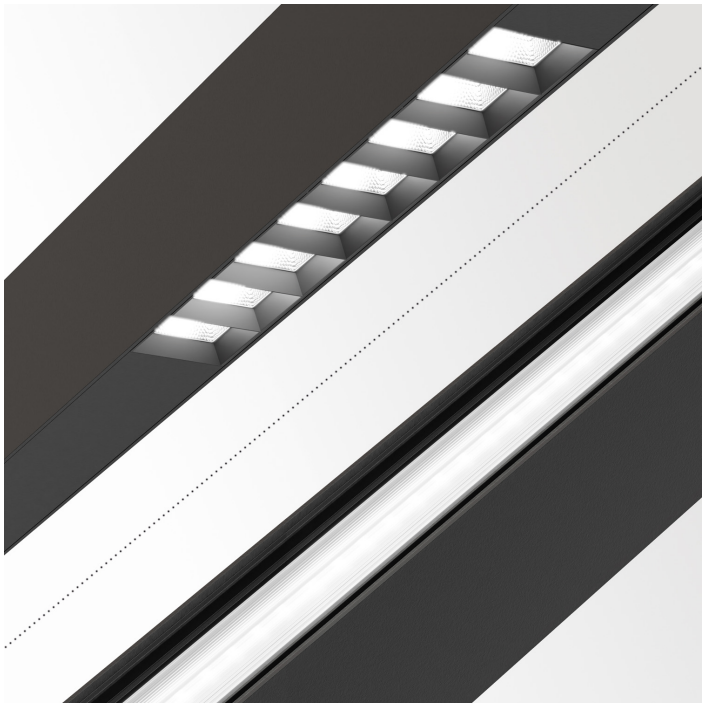

OML50 - INFORM DU TW 3280mm 8+16+8LED 95063 DIM5

RÉFÉRENCE 31452 9035 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31452 9035 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.5
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 34,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4584lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 31,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5464lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 4584lm // 34,3W // 134lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 5464lm // 31,4W // 174lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 3280mm 8+16+8LED 95063 DIM5

31452 9035 B

Notes: