
DELTALIGHT

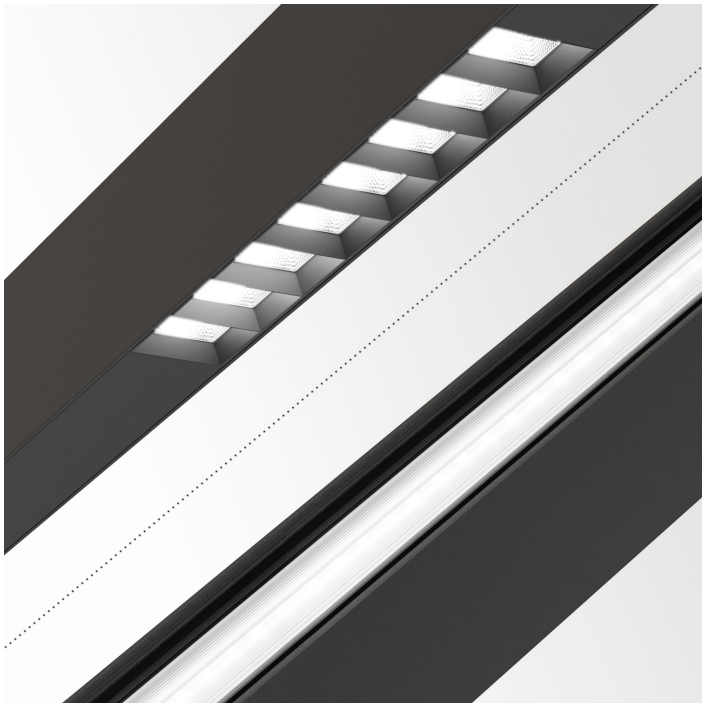

OML50 - INFORM DU TW 3280mm 8+16+8LED 95063 DIM5

REFERENZEN 31452 9035 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31452 9035 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.5
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 34,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4584lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 31,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5464lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 4584lm // 34,3W // 134lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 5464lm // 31,4W // 174lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 3280mm 8+16+8LED 95063 DIM5

31452 9035 B

Notes: