




OML50 - INFORM DU TW 3280mm 8+16+8LED 95063 DIM5

31452 9035 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31452 9035 B

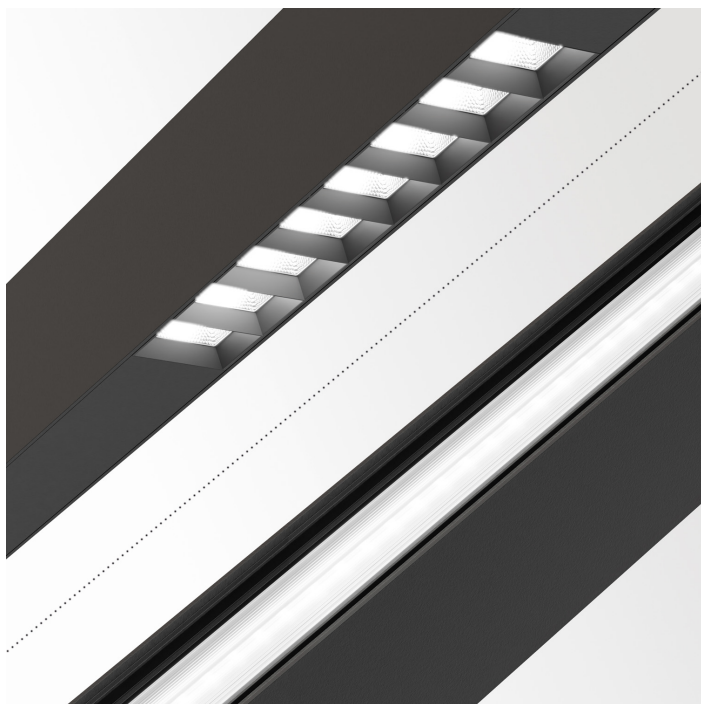

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.5
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 34,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4584lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 31,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5464lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 4584lm // 34,3W // 134lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 5464lm // 31,4W // 174lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 3280mm 8+16+8LED 95063 DIM5

31452 9035 B

Notes: