




FRAX MB POLE 93014  
HONEYCOMB DIM5

26021 9315 N

ERHÄLTlich IN  
ANTHRAZIT 26021 9315 N

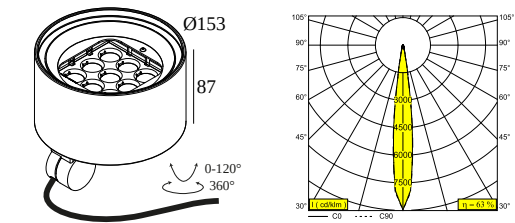

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                                                       |
| INSTALLATION                          | Mast Mastaufbau                                                                                                     |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP65                                                                                                                |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK08                                                                                                                |
| GEWICHT (KG)                          | 2.3                                                                                                                 |
| VERSTELLBARKEIT                       | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar                                                                                 |
| INFORMATION                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 6m |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 110-277V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | I                  |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | DALI               |
| ENERGIEKLASSE             | F                  |
| ZERTIFIKATE               | EPD, RCM           |

| Lichtquelle Info           |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                       | SDCM3                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG2                                                  |
| LM80                       | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                  | 14°                                                  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                           |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 1672lm // 26,9W // 62lm/W                            |

| Erforderliches Zubehör |
|------------------------|
| FRAX BRACKET           |


| Optionen                |
|-------------------------|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |

| Zubehör    |
|------------|
| FRAX M KAP |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26021\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör




**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐


andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26071 0050 N** FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

**26071 0060 N** FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: