




**INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP TW  
2 DT8 85063 DIM5**

30726 8035 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 30726 8035 B-B  
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 30726 8035 W-B

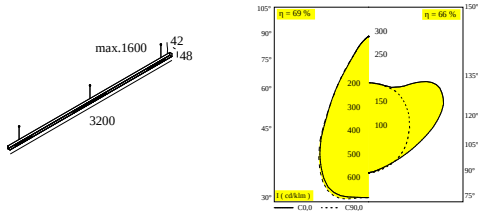

 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size and structure

| Общая информация               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.2 x DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8)<br>2 drivers for DOWN and UP<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> 1,6m<br>MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY                                                                                                     |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Характеристики источника света |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm<br>Or<br>DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm<br>UP @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BEAMANGLE                      | 63°                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W<br>UP @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W<br>UP @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W                                                                                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | DOWN @ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W<br>UP @ 2700K: 2571lm // 34,3W // 75lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W<br>UP @ 5000K: 3077lm // 31W // 99lm/W                                                                                                                                    |

| Опции            |  |
|------------------|--|
| CABLE BASE R / S |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30726\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Блоки питания

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Notes: