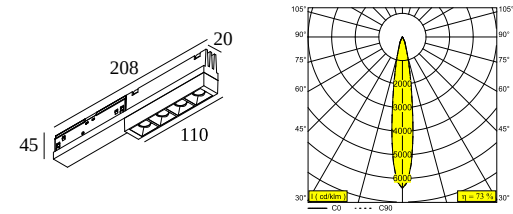




M - DOT.COM M4 92714 MDL

424 612 04 921 MDL B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 424 612 04 921 MDL B-B
NEGRO-CHROMO 424 612 04 921 MDL B-C
BLACK-FLEMISH GOLD 424 612 04 921 MDL B-FG



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	631lm // 5,7W // 111lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	461lm // 6,6W // 70lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [424_612_04_XX_MDL_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cable de alimentación

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


SMART 48

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

29

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





15

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92714 MDL

424 612 04 921 MDL B-FG

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	23	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	37	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	31	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26 profile		Colores disponibles
	<u>420 26 10 00</u> SLM26 - PROFILE 1m	☒
	<u>420 26 20 00</u> SLM26 - PROFILE 2m	☒
	<u>420 26 30 00</u> SLM26 - PROFILE 3m	☒
SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	☒ ☐

DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92714 MDL

424 612 04 921 MDL B-FG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile



Colores disponibles

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92714 MDL

424 612 04 921 MDL B-FG

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M44 profile	Colores disponibles
-----------------------	---------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
--------------------------	---------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 profile	Colores disponibles
-----------------------	---------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92714 MDL

424 612 04 921 MDL B-FG

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: