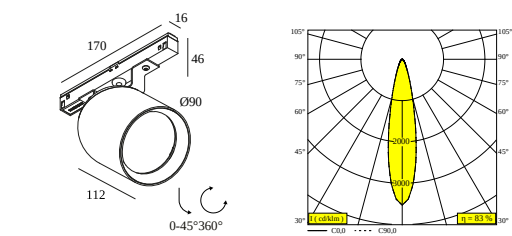




M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 30513 9220 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 30513 9220 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 30513 9220 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 30513 9220 BRBB
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 30513 9220 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 30513 9220 BROB
КРЕМОВЫЙ 30513 9220 CR
БЕЛЫЙ 30513 9220 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1458lm // 11,6W // 125lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1217lm // 13,3W // 91lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 90 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	
Аксессуары	
HONEYCOMB 75	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30513_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Тип диммирования: не диммированный


DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRA

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Светопреломляющие устройства

	19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B		☐
--	---	--	--------------------------

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRA




Завершите свой продукт

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile


Варианты цвета корпуса

	23359 0000	SLM26H - PROFILE	
	23359 0010	SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020	SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRA

	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
---	---------------------------------------	---


SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса
--------------------------	------------------------


	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
---	--------------------------------------	---


	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
---	---	---


	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
---	---	---

SPLITLINE M20 profile	Варианты цвета корпуса
-----------------------	------------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
--	--	---

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
--	--	---

	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	
--	-------------------------------------	---

Notes: