



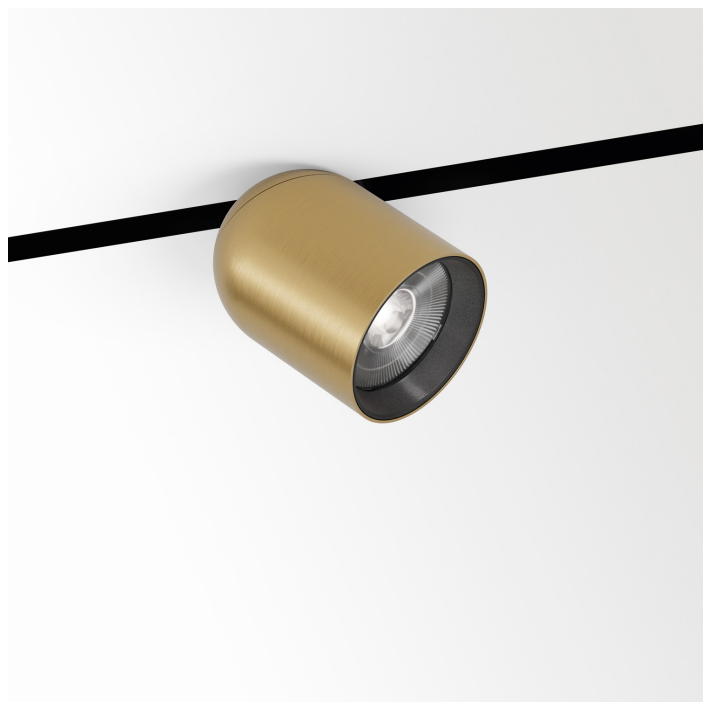

M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRG

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 30513 9220 B
ALU GEBÜRSTET 30513 9220 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 30513 9220 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 30513 9220 BRBB
GEBÜRSTETES GOLD 30513 9220 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 30513 9220 BROB
CREME 30513 9220 CR
WEISS 30513 9220 W

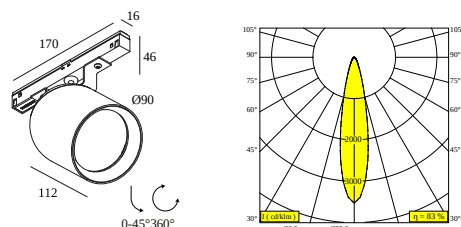

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 90 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Zubehör	
HONEYCOMB 75	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30513_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRG




63 114 125

300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar

14 ☐




17 298 30

21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

7 ☐



22 392 30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

14 ☐

Licht veredelndes Zubehör



13 Ø75

19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRG

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben

	23359 0000	SLM26H - PROFILE	
	23359 0010	SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020	SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRG



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: