




LOGIC 90 R A 93055

213 48 811 933 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 213 48 811 933 ANO
NEGRO 213 48 811 933 B

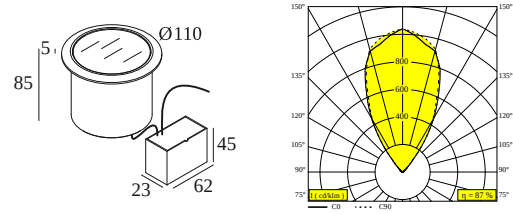

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 93
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	125
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m REFLECTOR WFL-55° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	689lm // 6,7W // 103lm/W
Opción	

LOGIC 90 BOX R
CBOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [213_48_811_XXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra




213 19 09 LOGIC 90 BOX R

☐

Dimensión de corte (mm): 224 x 159

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Notes: