


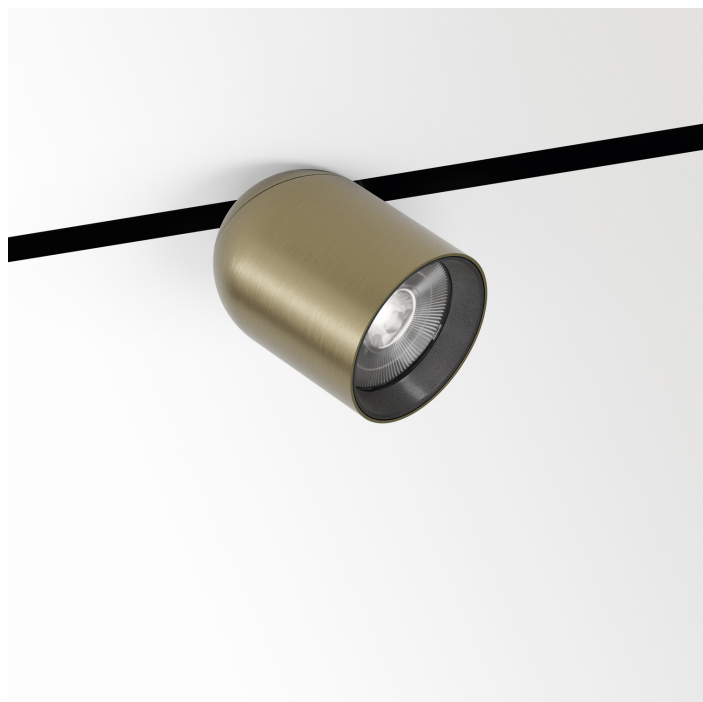

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BROB

DISPONIBILE IN

**NERO** 30513 9220 B

**ALU SPAZZOLATO** 30513 9220 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 30513 9220 BRAT


**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 30513 9220 BRBB

**ORO SPAZZOLATO** 30513 9220 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 30513 9220 BROB

**CREMA** 30513 9220 CR

**BIANCO** 30513 9220 W

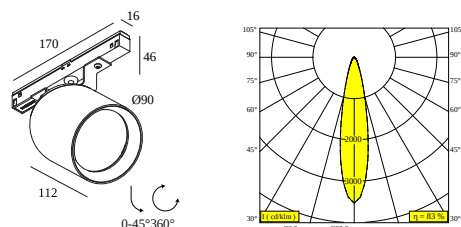

 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 45° girevole, 360° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                              |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCMI                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 24°                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1217lm // 13,3W // 91lm/W                          |

### Requisiti

SPY 90 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

HONEYCOMB 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

14


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL


30513 9220 BROB



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

# DELTALIGHT




## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BROB

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                  |                              |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b><u>19810 0170 B</u></b>   | SPY 90 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 CR</u></b>  | SPY 90 TUBE CR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 DC</u></b>  | SPY 90 TUBE DC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 FBR</u></b> | SPY 90 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 FG</u></b>  | SPY 90 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 GC</u></b>  | SPY 90 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 PB</u></b>  | SPY 90 TUBE PB  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 W</u></b>   | SPY 90 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |


### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                              | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>23359 0000</u></b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b><u>23359 0010</u></b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b><u>23359 0020</u></b> SLM26H - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BROB



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: