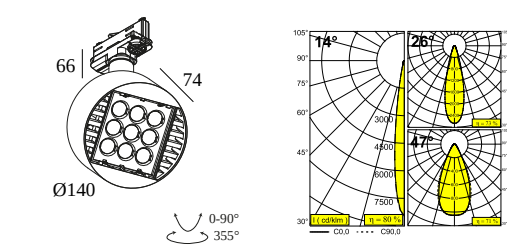




FRAGMA M 94014 ADM DIMIP

23611 941P B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23611 941P B
WEISS 23611 941P W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	dimmbar mit Bedientaste an der Leuchte
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2889lm // 23,4W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2311lm // 26,9W // 86lm/W

Erforderliches Zubehör
TRACK 3F DIM

Optionen
FRAGMA 3X3 BEAM LENS

Zubehör
FRAGMA 3X3 ACCESSORIES

DELTALIGHT









FRAGMA M 94014 ADM DIM1P

23611 941P B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23611_XXXP_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	23613 0020 FRAGMA M BEAM LENS 26°	☐
	23613 0050 FRAGMA M BEAM LENS 47°	☐
	23613 0080 FRAGMA M SOFTENING LENS	☐
	23613 0120 FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0170 FRAGMA M WALLWASH LENS	☐
	23613 0200 B FRAGMA M FLAPS B	☐
	23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B	☐
	23613 0260 B FRAGMA M RASTER B	☐

DELTALIGHT

FRAGMA M 94014 ADM DIM1P

23611 941P B

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: