




M20/M26H - SPY FOCUS MP 927
DIM5

23373 9205 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 23373 9205 B
FLEMISH BRONZE 23373 9205 FBR
FLEMISH GOLD 23373 9205 FG
BLANCO 23373 9205 W

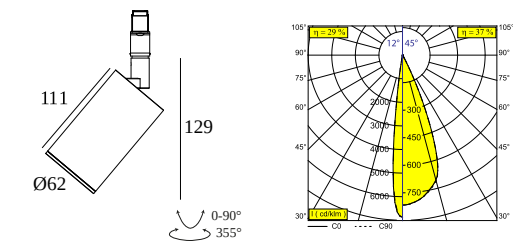

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	703lm // 19,8W // 36lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23373_9X05_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Power box

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FBR

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FBR

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FBR



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: