




OBLIX S 15 930

15112 9300 FBRX

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 15112 9300 FBRX
ANTRACITA 15112 9300 N

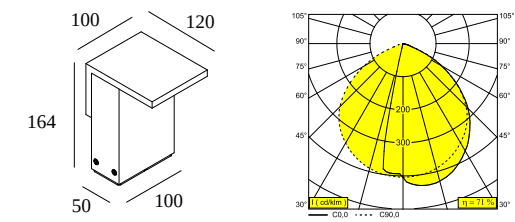

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	557lm // 6,7W // 84lm/W

Opción
PIN 17
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [15112_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Pines y accesorios para bolardos



15222 0170 PIN 17

☐

Notes: