



M26L - BOXY L A SOFT 93045 DIM5

10742 9035 W-W

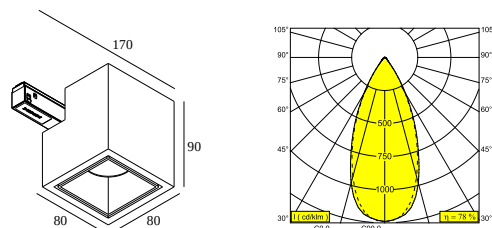
DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10742 9035 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10742 9035 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10742 9035 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 10742 9035 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	805lm // 11,7W // 69lm/W

Uwagi

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania





LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10742_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	14 ☐	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	34 ☐	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	14 ☐	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	29 ☐	
Urządzenia do regulacji światła		
  251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐	
  251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐	
  251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐	





DELTALIGHT

M26L - BOXY L A SOFT 93045 DIM5

10742 9035 W-W

	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: