




NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL
927

30128 9200 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30128 9200 A
NEGRO 30128 9200 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30128 9200 FBRX
ANTRACITA 30128 9200 N
BLANCO 30128 9200 W

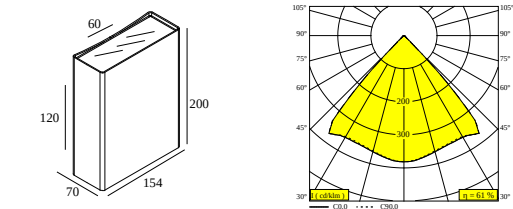

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	857lm // 13,3W // 64lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30128_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 927

30128 9200 B

Notes: