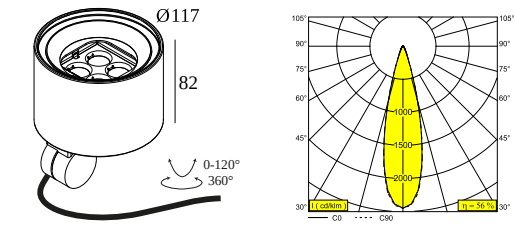




FRAX SB 93026 HONEYCOMB

Артикул 26000 9370 N

Варианты цвета корпуса
Фламандская бронза для улицы 26000 9370 FBRX
Антрацит 26000 9370 N
Сосновый зеленый 26000 9370 PGR



Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол накладной, стена накладной
Защита от пыли и влаги	IP65
Защита от механического воздействия	IK06
Вес (кг)	1.3
Регулируемость	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
Информация	4 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL BEAM LENS 26° INCL HONEYCOMB INCL 1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 96lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beam angle	26°
Характеристики источника	96lm // 8W // 120lm/W
Характеристики светильника	538lm // 9,2W // 58lm/W

Обязательные комплектующие	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	


Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Аксессуары	
FRAX S KAP	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26000_XX70_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Анкерные крепления для столбиков

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Компоненты крепления

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Светопреломляющие устройства


	26070 0010 N FRAX S KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT


FRAX SB 93026 HONEYCOMB

26000 9370 N

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: