DELTALIGHT

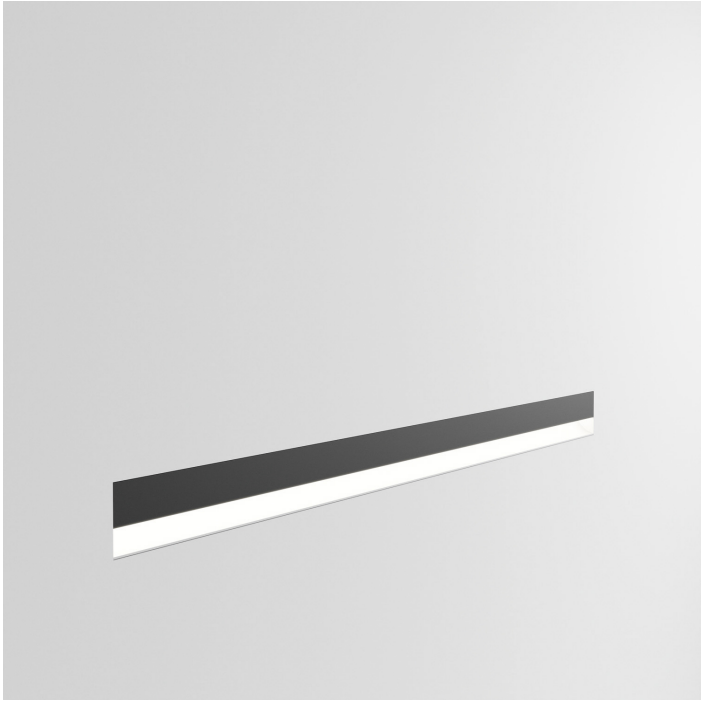

INLET TRIMLESS L113 930

ODNIESIENIE 13217 9300 B-W

DOSTĘPNE W
CZARNY-BIALY 13217 9300 B-W
ZLOTO KOLOROWANE-BIALY 13217 9300 GC-W
BIALY-BIALY 13217 9300 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1 x LEDFLEX 16,9W / CRI>90 / 3000K / 2085lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2085lm // 16,9W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	648lm // 19W // 33lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **13217_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 B-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED | **# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 6

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 6

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 B-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 6

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 70

Zestaw montażowy



13210 0070 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113

Wymiar wycięcia (mm): 1145 x 75

Notes: