



M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL

23230 9300 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 23230 9300 B

FLEMISH BRONZE 23230 9300 FBR

FLEMISH GOLD 23230 9300 FG

BIAŁY 23230 9300 W

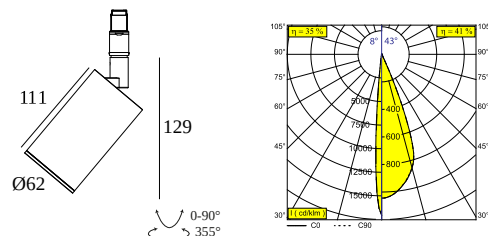

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23230_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

18


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

18


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9


Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 75

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL

23230 9300 B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9



Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

15



Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23



Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


Power box

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B


10



Typ ściemniania: nie ściemnialny

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

10



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

10



Typ ściemniania: nie ściemnialny

23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

10











DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL

23230 9300 B

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Dostępne kolory
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Dostępne kolory
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL

23230 9300 B