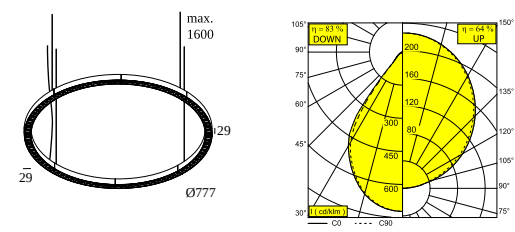




INFORM R1 DOWN-UP 92748

Артикул 26812 9220 W-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 26812 9220 B-B
Черный-Фламандское золото 26812 9220 B-FG
Фламандское золото-Черный 26812 9220 FG-B
Белый-Черный 26812 9220 W-B
Белый-Белый 26812 9220 W-W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	2.2
Регулируемость	не регулируется
Информация	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCLLED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	C
Сертификаты	CB, ENEC

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	LM80 > 60000
Beamangle	71°
Характеристики источника	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
Характеристики светильника	DOWN: 2761lm // 26,3W // 105lm/W UP: 1106lm // 13,2W // 84lm/W


Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)	

Опции	
CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26812_XXX0_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания

светильников






 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1 down 1 up ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1 down 1 up ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 92748



26812 9220 W-B

Coversets



	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

INFORM R1 DOWN-UP 92748


26812 9220 W-B

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	☐
	15225 0340 B SUSPENSION ST B Размер монтажного отверстия (mm): 27	☐
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Электрические соединительные детали

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	☐
	15225 0360 B CONNECTION ST B Размер монтажного отверстия (mm): 43	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 92748

26812 9220 W-B

Notes: