


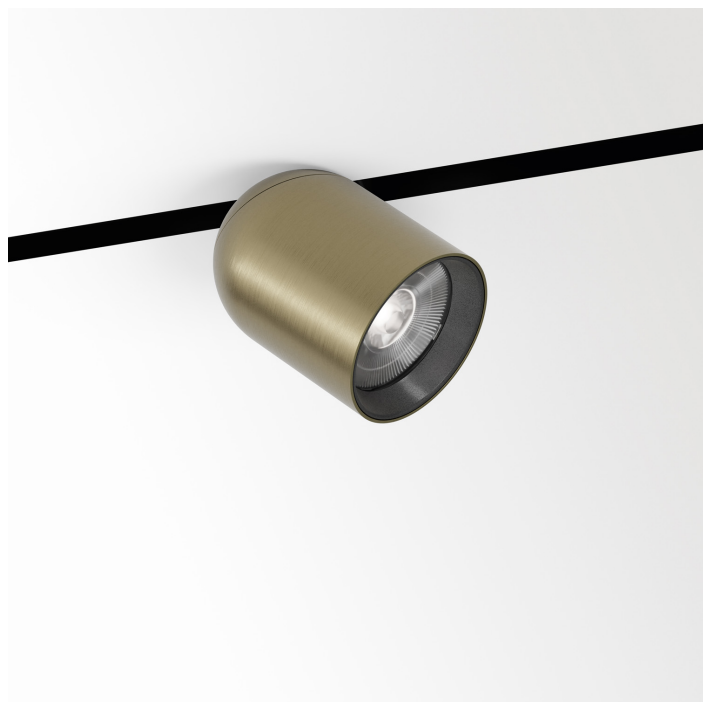

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BROB

DISPONIBLE EN

NOIR 30513 9320 B

ALU BROSSÉ 30513 9320 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 30513 9320 BRAT



BRONZE BRUN BROSSÉ 30513 9320 BRBB

OR BROSSÉ 30513 9320 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 30513 9320 BROB

CRÈME 30513 9320 CR

BLANC 30513 9320 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1272lm // 13,3W // 95lm/W

Références obligatoires	
SPY 90 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Références optionnelles	
DIMMABLE MODULATOR	

Accessoires	
HONEYCOMB 75	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30513_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BROB




63 114 125

300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

Type de gradation: non dimmable

14 ☐




17 298 30

21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

7 ☐



22 392 30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

14 ☐

modifier les dispositifs de lumière



13 Ø75

19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BROB

Terminez votre produit

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BROB



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: