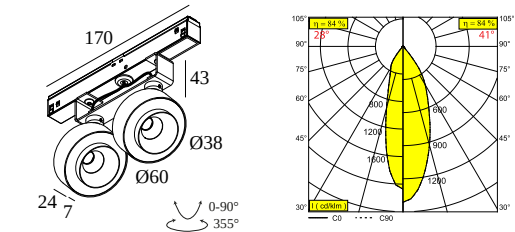




M20/M26H - ODRON 2 93028/41
DIM5

REFERENCIA 26219 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 26219 9305 B
BLANCO 26219 9305 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2036lm // 17,2W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1706lm // 19,8W // 86lm/W

Observaciones

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

ODRON COVER

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26219_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

9

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Accesorios Decorativos





26210 0020 GC ODRON COVER GC




DELTALIGHT

M20/M26H - ODRON 2 93028/41 DIM5

26219 9305 B

CONFIGURABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	        

DELTALIGHT

M20/M26H - ODRON 2 93028/41 DIM5

26219 9305 B

	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
---	---------------------------------------	---


SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
--------------------------	---------------------


	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
---	--------------------------------------	---


	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
---	---	---


	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
---	---	---

SPLITLINE M20 profile	Colores disponibles
-----------------------	---------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
--	--	---

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
--	--	---

	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	
--	-------------------------------------	---

Notes: