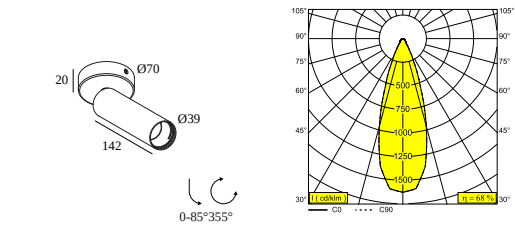




SPY 39 L ON 93040

24136 9330 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 24136 9330 B
FLEMISH BRONZE 24136 9330 FBR
FLEMISH GOLD 24136 9330 FG
BLANCO COMPLETO 24136 9330 FW
ORO COLOREADO 24136 9330 GC
BLANCO 24136 9330 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	737lm // 9,9W // 75lm/W

Requisitos	
SPY 39 L TUBE	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Opción	
COVERSET R 90-100	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24136_XXX0_HAND.pdf](#)









TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias











 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2
	Tipo de regulación: no dimerizable	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2
	Tipo de regulación: no dimerizable	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
	Dimensión de corte (mm): 45	











SPY 39 L ON 93040

24136 9330 W

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 50	2 2	☐

SPY 39 L ON 93040





24136 9330 W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 54	3 3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	4(4) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	3 3	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	2->2 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	2 2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	1	☐



DELTALIGHT

SPY 39 L ON 93040

24136 9330 W

	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Plafones


	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

DELTALIGHT

SPY 39 L ON 93040

24136 9330 W

Termina tu producto

	<u>24144 0020 B</u>	SPY 39 L TUBE B	☐
	<u>24144 0020 FBR</u>	SPY 39 L TUBE FBR	☐
	<u>24144 0020 FG</u>	SPY 39 L TUBE FG	☐
	<u>24144 0020 GC</u>	SPY 39 L TUBE GC	☐
	<u>24144 0020 W</u>	SPY 39 L TUBE W	☐

Notes: