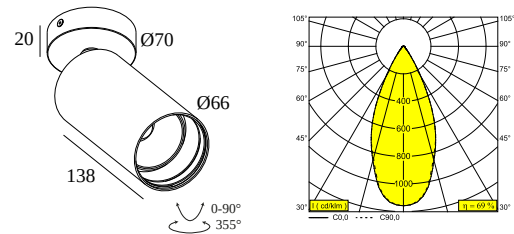




SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 24624 9030 B  
**BLANCO COMPLETO** 24624 9030 FW  
**BLANCO** 24624 9030 W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                                       |
| INSTALACIÓN           | Techo Al superficie                                                                                            |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                                           |
| PESO (KG)             | 0.6                                                                                                            |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                                                                           |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, LCA                                          |

| Información de la fuente de luz         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                   |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| SDCM                                    | SDCM2                                                 |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                   |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                        |
| BEAMANGLE                               | 45°                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 746lm // 10,4W // 72lm/W                              |

| Requisitos                   |  |
|------------------------------|--|
| SPY 66 TUBE                  |  |
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW |  |


| Opción            |  |
|-------------------|--|
| COVERSET R 90-100 |  |



| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 57          |  |
| SPREAD LENS 57        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 57 |  |
| SOFTENING LENS 57     |  |
| GLASS SBL 57          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24624-XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                                                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>21012 0355</b></div><div>LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5</div></div></div> | 2 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                                                                                                                           |                            |
| <b>Dimensión de corte (mm): 85</b>                                                                                                                                                            |                            |






| Plafones                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>204 00 90 ANO</b></div><div>COVERSET R 90 ANO</div></div></div>   | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>204 00 90 B</b></div><div>COVERSET R 90 B</div></div>                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>204 00 90 W</b></div><div>COVERSET R 90 W</div></div>                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>204 00 100 ANO</b></div><div>COVERSET R 100 ANO</div></div></div> | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>204 00 100 B</b></div><div>COVERSET R 100 B</div></div>                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>204 00 100 W</b></div><div>COVERSET R 100 W</div></div>                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 B

### Dispositivos de modificación de Luz

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>24611 0160</b> GLASS SBL 57                | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>24611 0170</b> LINEAR SPREAD LENS 57       | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0190</b> SOFTENING LENS 57           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0200</b> SPREAD LENS 57              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0210 B</b> HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Termina tu producto

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0100 B</b> SPY 66 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 FBR</b> SPY 66 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 FG</b> SPY 66 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 GC</b> SPY 66 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 B

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Reflector / lente reemplazable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: