



COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15730 9030 B

CHROOM 9 15730 9030 C

DONKER CHROOM 9 15730 9030 DC

WIT 9 15730 9030 W

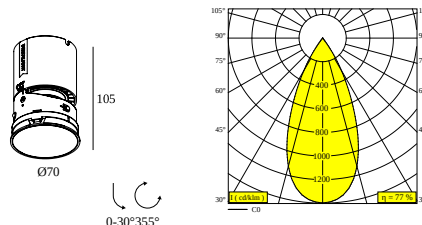

 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 110
INBOUWDIEPTE (MM)	105
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.266
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1199lm // 11,8W // 102lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	928lm // 13,6W // 68lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15730_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1
15710 6400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1

Montage kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
	Uitsparingsmaat (mm): 76	
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
	Uitsparingsmaat (mm): 76	

Licht veranderende onderdelen

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
--	----------------------

DELTALIGHT

COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B

<u>15710 1110</u>	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		
<u>15710 1120</u>	COMPO M SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		
<u>15710 1130</u>	COMPO M SOFTENING LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		
<u>15710 1140</u>	COMPO M GLASS SBL	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		

Notes: