



## COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B


ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 9 15730 9030 B

**CHROM** 9 15730 9030 C

**DUNKLES CHROM** 9 15730 9030 DC

**WEISS** 9 15730 9030 W

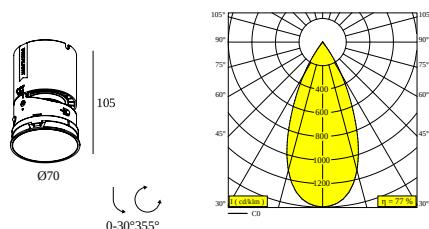

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                       |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                       |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 110                         |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 105                                |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>  | max.25                             |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.266                              |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | G                                                 |

| Lichtquelle Info                  |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                      |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                    |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1199lm // 11,8W // 102lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 928lm // 13,6W // 68lm/W                                 |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Zubehör

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO M LINEAR SPREAD LENS

COMPO M SPREAD LENS

COMPO M SOFTENING LENS

COMPO M GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9 15730 XXX0 HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

# Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

|            |                                                |                        |
|------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 15710 5900 | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA | 1 <input type="text"/> |
| 15710 6400 | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA | 1 <input type="text"/> |

Mounting Kit

|                                                                                     |                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|  | 15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B | <input type="text"/> |
| Ausschnittmaß (mm): 76                                                              |                                          |                      |
|                                                                                     | 15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W | <input type="text"/> |
|  | 15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | <input type="text"/> |
| Ausschnittmaß (mm): 76                                                              |                                          |                      |

Licht veredelndes Zubehör

|              |                                |                      |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 15710 1100 B | COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="text"/> |
|--------------|--------------------------------|----------------------|

# DELTALIGHT

## COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B

|                   |                            |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>15710 1110</u> | COMPO M LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|

Ausschnittmaß (mm): 32,5

|                   |                     |                          |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <u>15710 1120</u> | COMPO M SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|---------------------|--------------------------|

Ausschnittmaß (mm): 32,5

|                   |                        |                          |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| <u>15710 1130</u> | COMPO M SOFTENING LENS | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|------------------------|--------------------------|

Ausschnittmaß (mm): 32,5

|                   |                   |                          |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <u>15710 1140</u> | COMPO M GLASS SBL | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|-------------------|--------------------------|

Ausschnittmaß (mm): 32,5

Notes: