




COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15730 9030 B
CHROMO 9 15730 9030 C
CHROMO OSCURO 9 15730 9030 DC
BLANCO 9 15730 9030 W

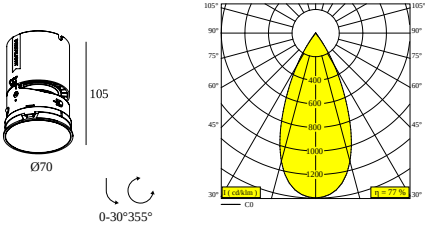

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 110
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.266
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1199lm // 11,8W // 102lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	928lm // 13,6W // 68lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accesorios
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15730_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1
15710 6400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1

Mounting Kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
Dimensión de corte (mm): 76		

Dispositivos de modificación de Luz

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
--	----------------------

DELTALIGHT

COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B

<u>15710 1110</u>	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
-------------------	----------------------------	--------------------------

Dimensión de corte (mm): 32,5

<u>15710 1120</u>	COMPO M SPREAD LENS	☐
-------------------	---------------------	--------------------------

Dimensión de corte (mm): 32,5

<u>15710 1130</u>	COMPO M SOFTENING LENS	☐
-------------------	------------------------	--------------------------

Dimensión de corte (mm): 32,5

<u>15710 1140</u>	COMPO M GLASS SBL	☐
-------------------	-------------------	--------------------------

Dimensión de corte (mm): 32,5

Notes: