



## COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B


DISPONIBILE IN

**NERO** 9 15730 9030 B

**CROMATO** 9 15730 9030 C

**CROMATO SCURO** 9 15730 9030 DC

**BIANCO** 9 15730 9030 W

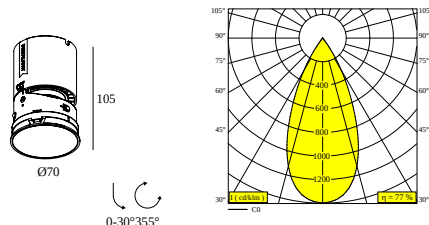

[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                             |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                   |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 110                      |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 105                                |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | max.25                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP20                               |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.266                              |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche     |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | G                                           |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1199lm // 11,8W // 102lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 928lm // 13,6W // 68lm/W                                 |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Accessori

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO M LINEAR SPREAD LENS

COMPO M SPREAD LENS

COMPO M SOFTENING LENS

COMPO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9 15730 XXX0 HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentazione LED

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

**15710 5900**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA

1

**15710 6400**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA

1

#### Kit di montaggio



**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimensione del foro (mm): 76

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 76

#### Accessori ottici

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B

15710 1110    COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1120    COMPO M SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1130    COMPO M SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1140    COMPO M GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

Notes: