



COMPO M TW 94041

Артикул 9 15730 9030 B

Варианты цвета корпуса
Черный 9 15730 9030 B
Хром 9 15730 9030 C
Темный хром 9 15730 9030 DC
Белый 9 15730 9030 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

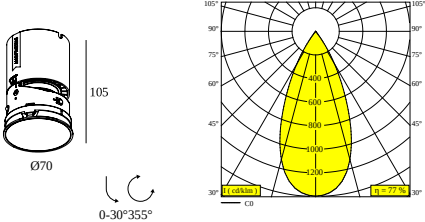

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 110
Глубина встраивания	105
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.266
Регулируемость	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	G
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	1199lm // 11,8W // 102lm/W
Характеристики светильника	928lm // 13,6W // 68lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15730_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания


светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1
15710 6400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1

Монтажные комплекты

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
	Размер монтажного отверстия (mm): 76	
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
	Размер монтажного отверстия (mm): 76	

Светопреломляющие устройства

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
--	----------------------

DELTALIGHT

COMPO M TW 94041

9 15730 9030 B

<u>15710 1110</u>	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		
<u>15710 1120</u>	COMPO M SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		
<u>15710 1130</u>	COMPO M SOFTENING LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		
<u>15710 1140</u>	COMPO M GLASS SBL	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		

Notes: