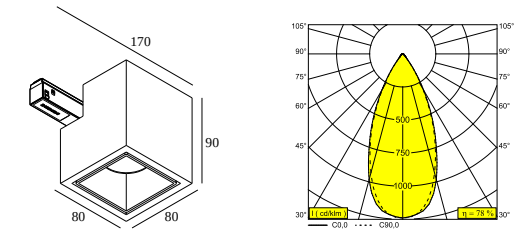




M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10743 9035 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10743 9035 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10743 9035 B-FG
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10743 9035 W-W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	843lm // 10,4W // 81lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC


Аксессуары
BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5


10743 9035 B-B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10743_XXX5_HAND.pdf](#)**ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ****Светодиодные источники питания****# светильников**


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


9

☐**Тип диммирования: не диммированный****300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

☐**Тип диммирования: не диммированный****21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

☐**Тип диммирования: не диммированный****Размер монтажного отверстия (mm): 40****21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

☐**Тип диммирования: не диммированный****Размер монтажного отверстия (mm): 40****Светопреломляющие устройства**

Ø40



Ø45

1.5

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B☐**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W☐

Ø40



Ø45

1.5

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B☐





DELTALIGHT

M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-B

	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m 

Notes: