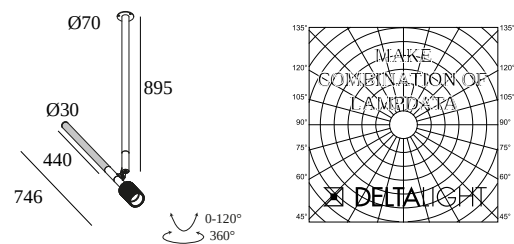




XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 422 161 811 932 ED1 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	Spot : REFLECTOR FL-33° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC CABLING 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	Tube: LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm Spot: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	Spot: rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	Tube: 1050lm // 8,9W // 118lm/W Spot: 787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	Tube: 874lm // 10,2W // 85lm/W Spot: 405lm // 6,7W // 61lm/W

Observaciones

Look at the XY180 brochure

Requisitos

SPY TUBE

Opción

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B


Accesorios

- HONEYCOMB 50
- LINEAR SPREAD LENS 50
- SPREAD LENS 50
- SOFTENING LENS 50
- GLASS SBL 50

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [422_161_811_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 86

Plafones




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W





☐

DELTALIGHT

XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B

Dispositivos de modificación de Luz

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Termina tu producto


 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

XY180 S81 PUNK DIM1

422 161 811 932 ED1 B

Otros



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B



Notes: