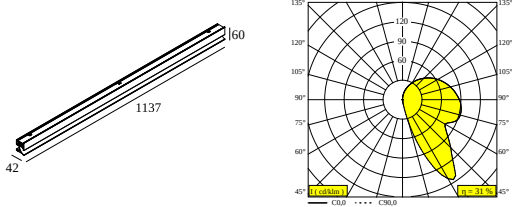




INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 13217 9300 B-W
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-БЕЛЫЙ 13217 9300 GC-W
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 13217 9300 W-W











 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	1 x LEDFLEX 16,9W / CRI>90 / 3000K / 2085lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2085lm // 16,9W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	648lm // 19,4W // 33lm/W
Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13217_XXX0_HAND.pdf](#)






ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	8 ☐
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 65	3 ☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 75	4 ☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 75	6 ☐
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 65	3 ☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 75	4 ☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 75	6 ☐
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	1 ☐


DELTA LIGHT

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 61		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	4 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	6 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	5 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		

Монтажные комплекты

	13210 0070 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 1145 x 75		

Notes: