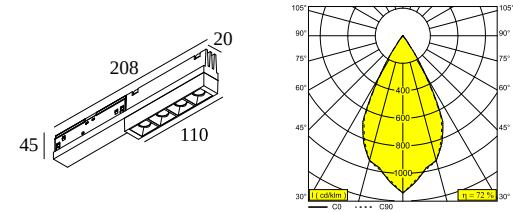




M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 23355 9235 B-B
NEGRO-CHROMO 23355 9235 B-C
BLACK-FLEMISH GOLD 23355 9235 B-FG



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR WFL-51° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	631lm // 5,7W // 111lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	454lm // 6,6W // 69lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

12

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

21


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

37

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

31


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26 profile

Colores disponibles



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile

Colores disponibles

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M44 profile	Colores disponibles
-----------------------	---------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
--------------------------	---------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 profile	Colores disponibles
-----------------------	---------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: