



M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 30514 9225 B

ALU SZCZOTKOWANY 30514 9225 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 30514 9225 BRAT

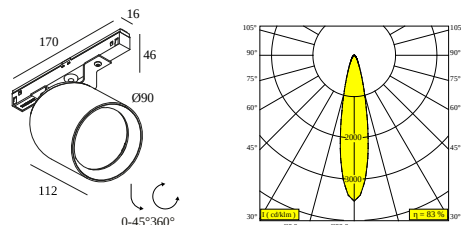
SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 30514 9225 BRBB

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 30514 9225 BRG

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 30514 9225 BROB

KREMOWY 30514 9225 CR

BIAŁY 30514 9225 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Wymagania

SPY 90 TUBE






LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 75

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	7	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	14	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	7	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	14	
Urządzenia do regulacji światła		
 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B		

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B

Zakończ swój produkt

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL		Dostępne kolory
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐

DELTALIGHT





M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Dostępne kolory

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: