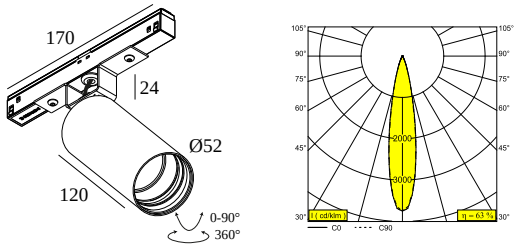




M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

Артикул 23323 9320 B

Варианты цвета корпуса
Черный 23323 9320 B
Фламандская бронза 23323 9320 FBR
Фламандское золото 23323 9320 FG
Золото цветное 23323 9320 GC
Белый 23323 9320 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	20°
Характеристики источника	1467lm // 12,4W // 118lm/W
Характеристики светильника	919lm // 14,3W // 64lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23323_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


13

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48 # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

13

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания # светильников





 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	16	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


Светопреломляющие устройства

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B




14

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



40

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Сменный отражатель / линза



18

19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐



18

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐



18

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°







☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: