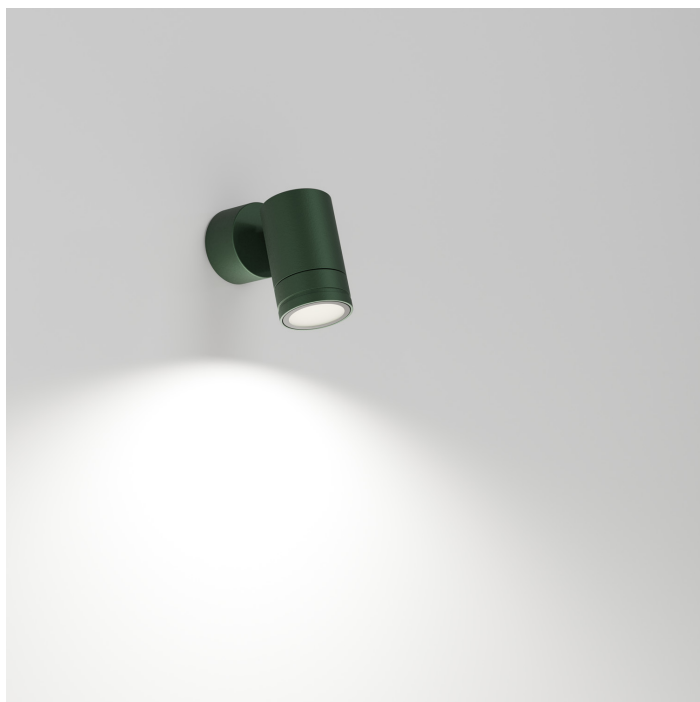
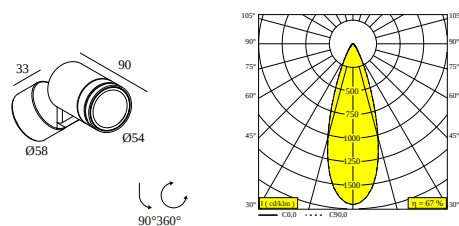




SPIX M 24V 93030

29716 9330 PGR

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29716 9330 N
SOSNOWA ZIELEN 29716 9330 PGR









[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	454lm // 9,4W // 48lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	
Akcesoria	
KAP STRIPER	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED		# opraw	
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.			Prąd min. Prąd max.
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	15	
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 55	2	
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 61	6	
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	9	
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	12	
Różny sprzęt sterujący			
	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 PGR

Urządzenia do regulacji światła



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: