




M - LED LINE HE SOFT 1 x 14,9W
930 DIM5

23309 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 23309 9005 B

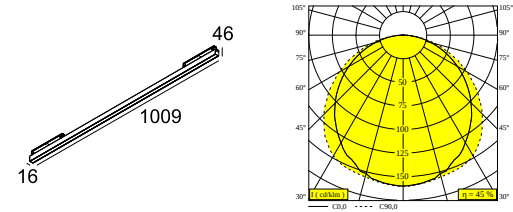

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LED FLEX SOFT 15W/m 3000K-1800K / CRI90 975lm/m EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 57) / 3000K-1800K / 912lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	912lm // 14,4W // 63lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	411lm // 16,6W // 25lm/W
Note	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23309_XXX5_HAND.pdf](#)

M - LED LINE HE SOFT 1 x 14,9W 930 DIM5

23309 9005 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		5
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		14
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		5
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		11
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL	Colori disponibili
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	





DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 14,9W 930 DIM5



23309 9005 B

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Colori disponibili
------------------------	--------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colori disponibili
--	--------------------

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 14,9W 930 DIM5

23309 9005 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Colori disponibili



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 14,9W 930 DIM5

23309 9005 B

SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: