




LOGIC 90 R A 93055

213 48 811 933 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ 213 48 811 933 ANO
ЧЕРНЫЙ 213 48 811 933 B

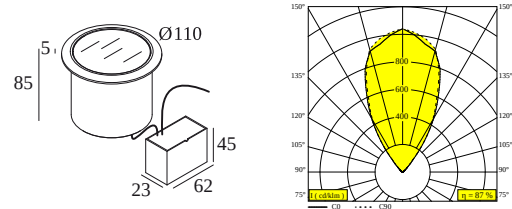

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 93
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	125
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR WFL-55° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	689lm // 6,7W // 103lm/W
Опции	
LOGIC 90 BOX R	
CBOX	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [213_48_811_XXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Размер монтажного отверстия (mm): 224 x 159

Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX



Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142

Notes: