



SPY 52 ON HE 92720

19803 9220 W

DISPONIBILE IN

NERO 19803 9220 B


FLEMISH BRONZE 19803 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19803 9220 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 19803 9220 FW

ORO COLORATO 19803 9220 GC

BIANCO 19803 9220 W

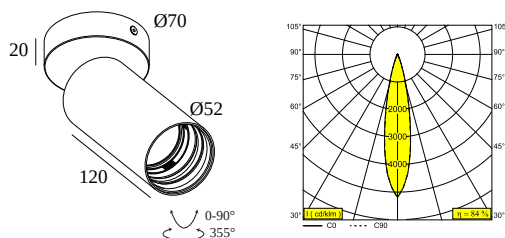

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	905lm // 6W // 150lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	733lm // 6,9W // 106lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti


SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opzioni

COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: **19803_XXX0_HAND.pdf**



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B


Dimensione del foro (mm): 27



21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W



Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC /10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC /18W DIM8

2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

 $1(0)$

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47

SPY 52 ON HE 92720

19803 9220 W




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Finisci il tuo prodotto

 19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: