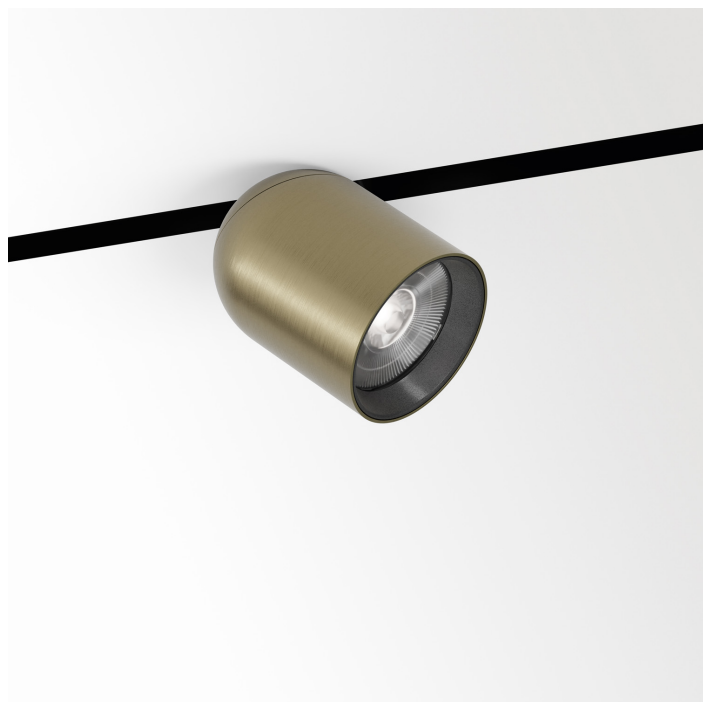
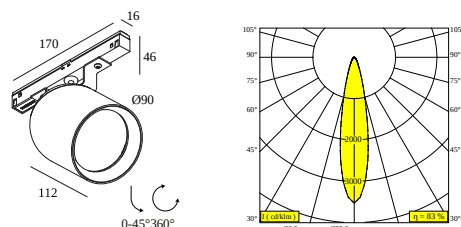




M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BROB

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 30514 9225 B
ALU GEBÜRSTET 30514 9225 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 30514 9225 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 30514 9225 BRBB
GEBÜRSTETES GOLD 30514 9225 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 30514 9225 BROB
CREME 30514 9225 CR
WEISS 30514 9225 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1217lm // 13W // 91lm/W

Erforderliches Zubehör





SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

HONEYCOMB 75

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	14	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	14	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BROB

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL


Erhältliche Farben

	30411 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	





DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BROB

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
------------------------	--------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Erhältliche Farben
--------------------------	--------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BROB



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: