




M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 23315 9230 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 23315 9230 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 23315 9230 BRAT  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 23315 9230 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 23315 9230 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 23315 9230 BROB  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23315 9230 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23315 9230 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23315 9230 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 23315 9230 PB  
**БЕЛЫЙ** 23315 9230 W

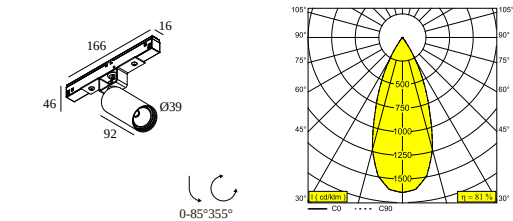

[Веб страница продукта](#)



|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                 |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC          |
| Электрические характеристики   |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, EPD                                              |
| Характеристики источника света |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm          |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| SDCM                           | SDCM1                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                             |
| BEAMANGLE                      | 40°                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 844lm // 9,9W // 85lm/W                                    |

Примечания  
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие  
SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции  
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Тип диммирования: не диммированный

M20/M26H - SPY 391 92740 MDL


23315 9230 BRA

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |

Светопреломляющие устройства

|                                                                                   |                                |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B |  | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

Завершите свой продукт

|                                                                                     |                                       |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
|   | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FC</b> SPY 39 TUBE FC   |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     |  | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRA


### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SHIFTLINE M26H FLOOR

#### Варианты цвета корпуса



**29323 920W** SLM26H F MDL WD




**29323 930W** SLM26H F MDL WD




#### SHIFTLINE M26H profile


#### Варианты цвета корпуса




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



#### SPLITLINE M20 ST profile

#### Варианты цвета корпуса



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRA

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Варианты цвета корпуса                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: