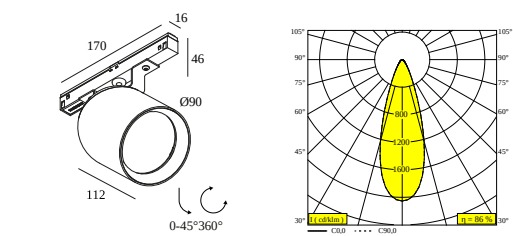




M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 30514 9235 B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 30514 9235 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 30514 9235 BRAT
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 30514 9235 BRBB
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 30514 9235 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 30514 9235 BROB
 - КРЕМОВЫЙ 30514 9235 CR
 - БЕЛЫЙ 30514 9235 W




[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1458lm // 11,6W // 125lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1258lm // 13,3W // 94lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 90 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Аксессуары	
HONEYCOMB 75	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	14	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	14	☐
Светопреломляющие устройства			
 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B			☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRA

Завершите свой продукт

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐

DELTALIGHT





M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRA

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile





Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRA

		23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса	
		420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
		420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
		420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
		23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: