




BOXY XL R C 92720

251 73 21 921 B-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 251 73 21 921 B-B
WEISS-SCHWARZ 251 73 21 921 W-B
WEISS-WEISS 251 73 21 921 W-W

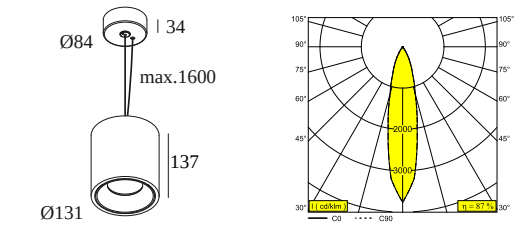

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ²

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1921lm // 18,7W // 102lm/W


Optionen	
COVERSET R 90-100	
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS	

Zubehör	
HONEYCOMB 78	
SOFTENING LENS 78	
GLASS SBL 78	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [251_73_21_XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

☐

Coverset




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Aufhängung Zubehör



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)


☐

DELTALIGHT

BOXY XL R C 92720

251 73 21 921 B-B

Licht veredelndes Zubehör



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

Ø78

☐

201 02 04 SOFTENING LENS 78

Ø78

☐

201 02 05 GLASS SBL 78

Ø78

☐

Notes: