


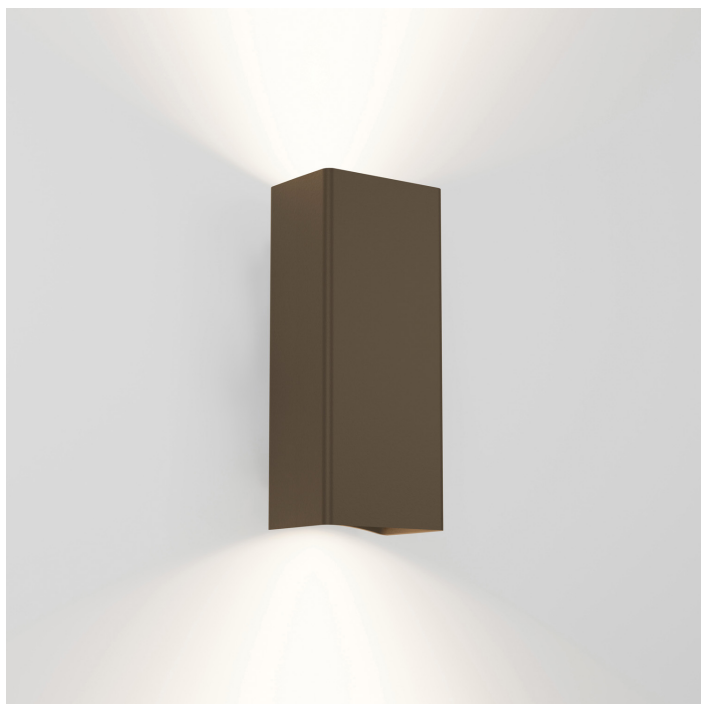

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927

30122 9200 FBRX

ERHÄLTlich IN



ALU GRAU 30122 9200 A

SCHWARZ 30122 9200 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30122 9200 FBRX

ANTHRAZIT 30122 9200 N

WEISS 30122 9200 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	880lm // 8W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	573lm // 9,2W // 62lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30122_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927

30122 9200 FBRX

Notes: