


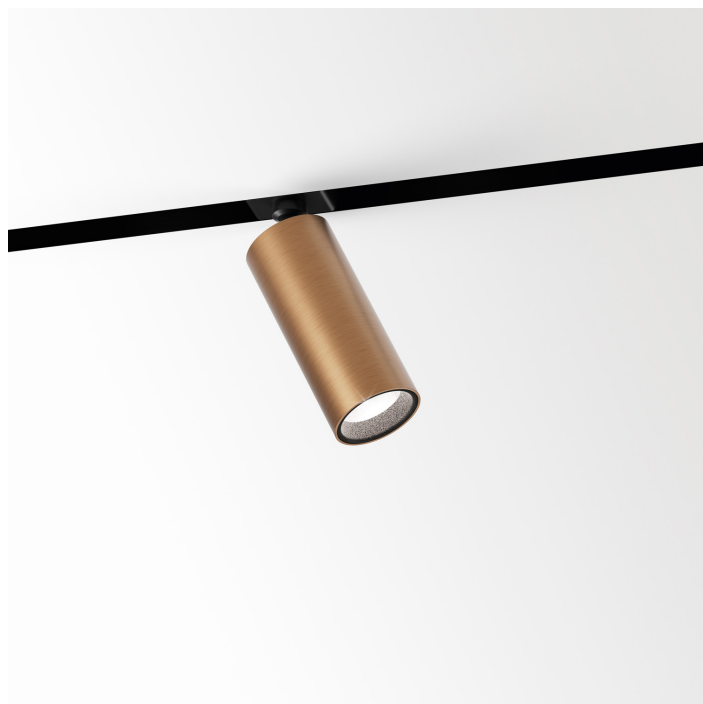

M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRCU

DISPONIBILE IN

NERO 23315 9230 B

ALU SPAZZOLATO 23315 9230 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 23315 9230 BRAT

RAME SPAZZOLATO 23315 9230 BRCU

ORO SPAZZOLATO 23315 9230 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23315 9230 BROB



FLEMISH BRONZE 23315 9230 FBR

FLEMISH GOLD 23315 9230 FG

ORO COLORATO 23315 9230 GC

NERO PIANOFORTE 23315 9230 PB

BIANCO 23315 9230 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23315_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRCU




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL







☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRCU





CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H FLOOR		Colori disponibili
	29323 920W SLM26H F MDL WD	
	29323 930W SLM26H F MDL WD	
SHIFTLINE M26H profile		Colori disponibili
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	          
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	          
SPLITLINE M20 ST profile		Colori disponibili
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRCU

SPLITLINE M20 profile		Colori disponibili
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: