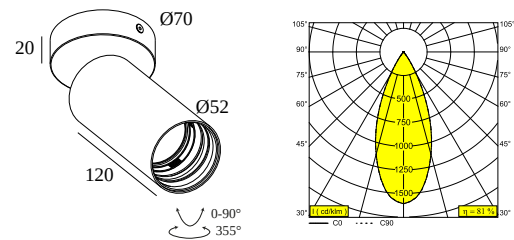




SPY 52 ON HE 92740

19803 9230 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 19803 9230 B
FLEMISH BRONZE 19803 9230 FBR
FLEMISH GOLD 19803 9230 FG
BLANCO COMPLETO 19803 9230 FW
ORO COLOREADO 19803 9230 GC
BLANCO 19803 9230 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	905lm // 6W // 150lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	704lm // 6,9W // 102lm/W

Observaciones	
High Efficacy : > 100lm/W	


Requisitos	
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Opción	
COVERSET R 90-100	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia






	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias


 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase		
Dimensión de corte (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase		
Dimensión de corte (mm): 55		
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(1) ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 55		
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 47		

SPY 52 ON HE 92740

19803 9230 FBR



118 52 22

21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

Termina tu producto

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR ☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐

Notes: