




SOLI - 52 93030 MDL

27112 9340 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 27112 9340 B  
**ORO COLOREADO** 27112 9340 GC  
**BLANCO** 27112 9340 W

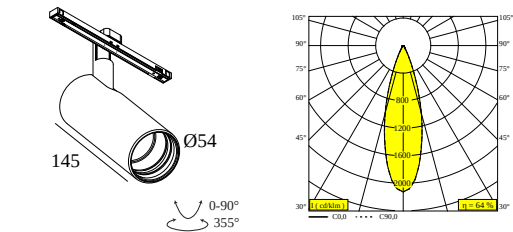

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                    |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                        |
| PESO (KG)             | 0.4                                                                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                        |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Información eléctrica    |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC                                    |
| CLASE                    | III                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                         |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, LCA                             |

| Información de la fuente de luz         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                                    | SDCM1                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                               | 30°                                                |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1281lm // 10,3W // 125lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 817lm // 11,8W // 69lm/W                           |






| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Opción             |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| SMART 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | # de luminarias                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div>   |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 90 011</b> SMART 48 MODULATOR DIM9</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |  | 16 <input type="text"/>         |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 90 012</b> SMART 48 MODULATOR WD</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |  | 16 <input type="text"/>         |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | # de luminarias                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |  | 20 <input type="text"/>         |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                   |  | 8 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93030 MDL

27112 9340 B



22  
392  
30


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**


### Dispositivos de modificación de Luz



13  
Ø42

**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13  
Ø42

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13  
Ø42

**19810 0030** SPREAD LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0040** SOFTENING LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐




14  
Ø42

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



40  
Ø49

**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93030 MDL



27112 9340 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FG</b> | SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b> | SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>  | SPY 52 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Colores disponibles                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |

Notes: